

Effektive und effiziente Lösung für Ihre speziellen Mörtel-Applikationen: die WPS[®]-Mörtelpumpe

Beispiele Hochbau, Fassade und Innenausbau:



Untermörteln Stahlträger



Untermörteln Betonelemente



Untermörteln Holzschwellen



Ausmörteln von Deckenplatten-Fugen



Mörtelkleber bei Dämmplatten auftragen




Ausmörteln Stahlzargen

Beispiele Strassenbau, Tiefbau und Sanierung:



Fugen von Bordsteinen

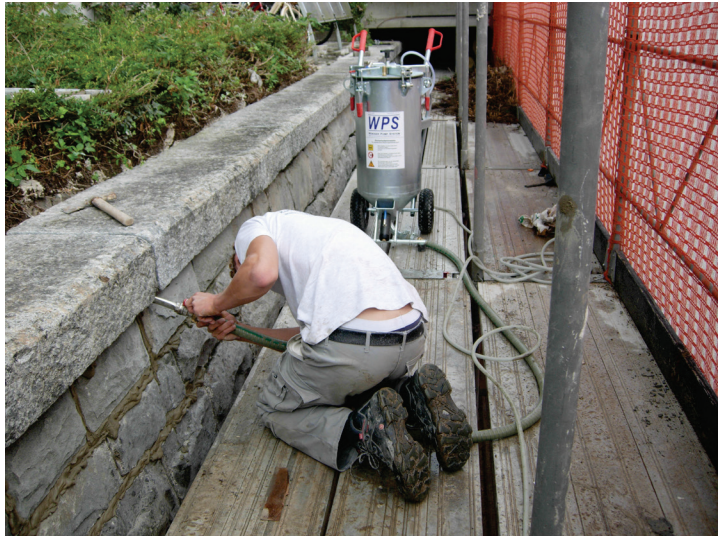

Fugen von Natursteinen



Mörtelinjektion für Fels- oder Maueranker

Vorteile der pat. WPS®-Mörtelpumpe:

- leicht und kompakt
- in 5 Minuten betriebsbereit
- System Sackkarre, gerüsttauglich
- Betrieb nur mit Druckluft
- sichere, einfache Bedienung
- pumpt nichtmaschinengängige Mörtel
- pumpt verschleissfrei
- stufenlose Fördermengenregulierung
- Mörtelfluss kann sofort gestoppt/ gestartet, also exakt dosiert werden
- in ca. 5-10 Minuten gereinigt

Technische Daten:

Luftbedarf eff.:	200 l/min/8-9 bar
Fördermenge:	0-15 l/min
Förderdruck:	max. 2,5 bar
Förderweite:	bis 4 m
Behälterinhalt:	60 l
Nutzinhalt:	50 l
Gewicht:	44 bis 47 kg (je nach Zubehör)

WPS®-Mörtelpumpe SWISS MADE



Fugendüse DN 20



Breitschlitzdüse DN 34



Breitschlitzdüse DN 34 mit Schnabel



Rohrdüse DN 34

Ab Werk: Beratung, Verkauf, Einweisung und Service durch:

Hans-Rudolf Winiger, Dipl. Chem.-Ing. FH

Direktwahl: +41 (0)55 266 10 41 / Mobil: +41 (0)79 623 25 51

Bei Neukunden wird jede verkaufte WPS®-Mörtelpumpe vor Ort umfassend eingewiesen!